ПАСПОРТ

Патчкорд оптический
LC/UPS-FC/UPC SM 20 метров
SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-20m

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Паспорт оборудования содержит общие сведения, общий вид, технические характеристики, свидетельство о приемке и гарантийный талон.

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведенного в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на support.nag.ru

Комплектация

Оптический патчкорд поставляется в полиэтиленовой упаковке. Наконечники вилок соединения закрыты специальными заглушками. Паспорт на патчкорд с информацией на русском языке вы можете найти на сайте shop.nag.ru

Условия транспортировки и хранения

Оптический патчкорд является хрупким товаром! При проведении разгрузочных работ необходимо предохранять упаковку патчкорда от внешних механических воздействий (ударов, вибрации и т.п.)

- Транспортировка оптического патчкорда допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- При транспортировке оптический патчкорд не должен подвергаться воздействию паров кислот, щелочей и агрессивных средств.

- Допустимый температурный диапазон транспортировки от -40°С до +70°С при относительной влажности воздуха не более 80%.

На оптический патчкорд, транспортируемый с нарушениями вышеприведенных пунктов, гарантия производителя не распространяется.

Хранение оптического патчкорда производится в заводской упаковке, в условиях исключающих его порчу. Допустимый температурный диапазон хранения оптического патчкорда от -40 °С до +70 °С, при относительной влажности не более 80 %.

Общие сведения

Наименование: Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC SM 20 метров

Обозначение: SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-20m
где LC, FC - оптический разъем;
UPC - тип тип полировки (Ultra Physical Contact);
20m - длина патчкорда.

Дата выпуска: _____

Предприятие-изготовитель: ООО «НАГ».

Назначение и применение на сети связи общего пользования

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд LC/UPC - FC/UPC представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 20 метров и внешним диаметром 3мм, оконцованный с одной стороны коннектором LC и FC - с другой, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact). Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Преимуществом патчкордов LC-FC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Область применения:

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконно-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

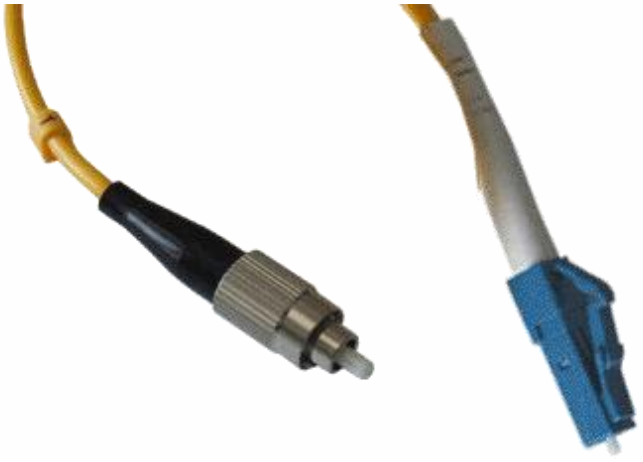

Технические параметры

Тип	LC/IPC - FC/UPC
Длина патчкорда, м	20
Тип шнура	Simplex
Материал оболочки	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Цвет оболочки	Желтый
Возвратные потери, дБ	≤ 0.20
Максимальные вносимые потери, дБ	≤ 0.20
Воспроизводимость*, дБ	≤ 0.10
Заменяемость**, дБ	≤ 0.20
Обратное отражение, дБ	≥ 50
Диаметр волокна	9/125мкм
Рабочая температура, °С	-20 ÷ +70
Температура хранения и транспортировки, °С	-40 ÷ +70
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Долговечность	более 1000 раз

* - Под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

** - Под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.

Свидетельство о приемке

Оптический патчкорд соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

МП

_____ / Прохорова А.В. /

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул:_____

Наименование товара:_____

Серийный номер:_____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон:_____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице http://shop.nag.ru/article/warranty

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен,
товар получил, претензий по комплектности
и внешнему виду не имею

_____ _____/_____

(подпись покупателя) *(подпись продавца)* *М.П.*

Дата покупки: _____201__г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная 57/2
тел. +7(343) 379-98-38

Компания НАГ - ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций.

Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ»:
- Волоконно-оптические линии связи
- СКС и беспроводные сети связи
- Системы видеонаблюдения и бесперебойного электропитания
- Системы информационной безопасности и удаленного управления оборудованием
- АПК для организации IP-телевидения и IP-телефонии
- Мобильные ЦОДы
- Спектральное уплотнение каналов

НАГ сегодня:
- 15 лет на телекоммуникационном рынке России
- Собственное производство в России и Китае
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону
- Логистические центры в Китае и США
- Более 250 сотрудников
- Более 11 000 активных клиентов
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Собственная техническая поддержка и сервис

г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12а
+7 (343) 379-98-38
пн-пт 8:30 - 17:30
сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Москва, ул. Б.Почтовая, 36 стр. 9 (15 подъезд), офис 212
Телефон: +7 (495) 950-57-11
пн-пт 9:00 - 18:00
сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7 (383) 251-0-256
пн-пт 9:00 - 18:00
сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 2/2, офис 305
Телефон: +7 (863) 270-45-21
пн-пт 9:00 - 18:00
сб-вс ВЫХОДНОЙ

nag.ru
shop.nag.ru