

NES-15-12  AC/DC преобразователь мощностью **15 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [MW](#) серии **NES-15**



Фото NES-15-12


- Мощность: **15 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{вых}}$ $I_{\text{вых}}$

Канал **1** **12 В** **0...1.3 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: $\pm 10\%$
- КПД: **81 %**
- Уровень пульсаций (размах): **150 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
 - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **85...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**

Чертеж NES-15-12

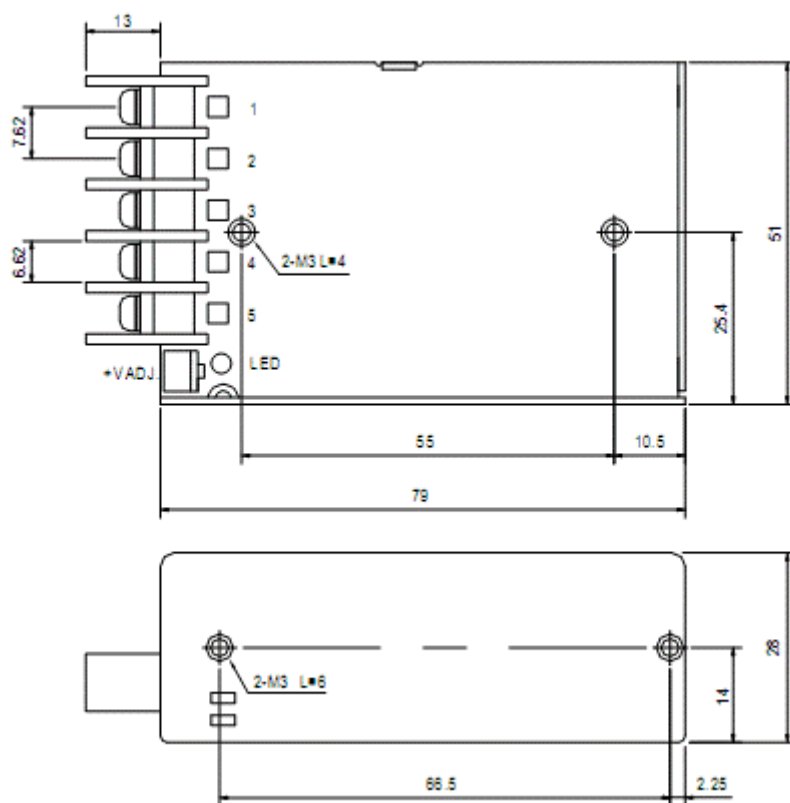

- Габариты: **79 x 51 x 28 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-20...60 °С**, хранения: **-40...85 °С**