

RS-75-24 - AC/DC преобразователь мощностью **75 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](#) серии **RS-75**



Фото **RS-75-24**


- Мощность: **75 Вт**
- Количество выходов: **1**

U_{ВЫХ} I_{ВЫХ}

Канал **1 24 В 0...3.2 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **± 10%**
- КПД: **85 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
 - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **88...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **125...373 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**

Чертеж RS-75-24

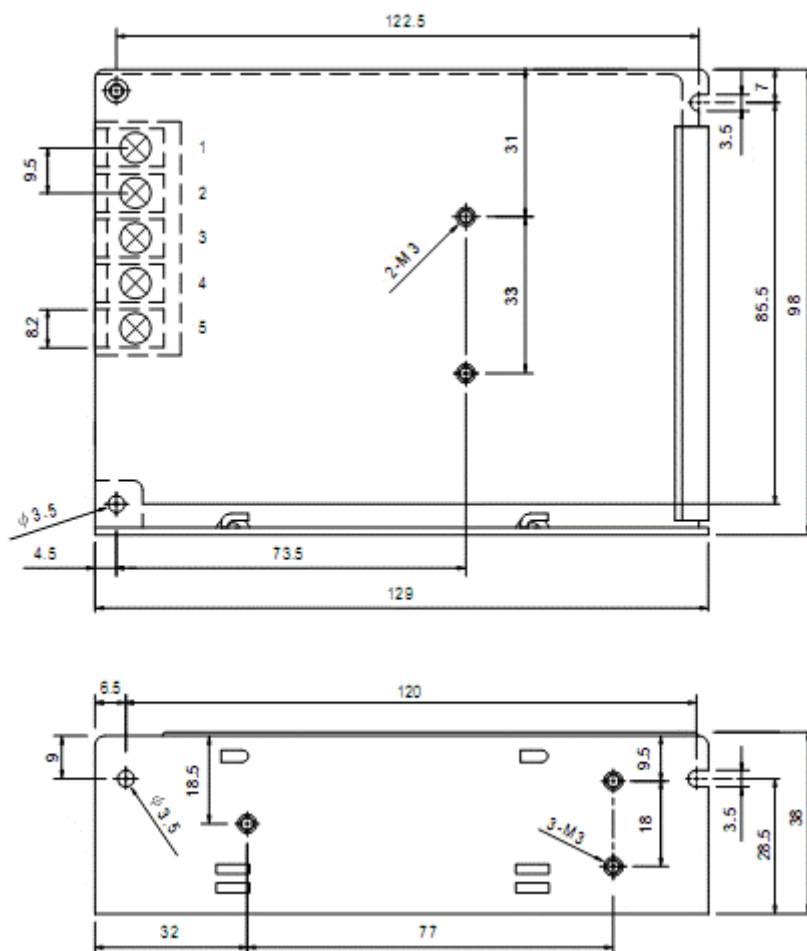

- Габариты: 129 х 98 х 38 мм
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: -20...70 °С, хранения: -40...85 °С