


SP-100-12  AC/DC преобразователь мощностью **100 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **SP-100**



Фото **SP-100-12**


- Мощность: **100 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **12 В** **0...8.5 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+10% / -5%**
- КПД: **80 %**
- Уровень пульсаций (размах): **100 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В АС**
 - вход-земля: **1500 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **85...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **120...370 В**
- Коэффициент мощности: **0.93**
- Корректор коэффициента мощности
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**

Чертеж SP-100-12

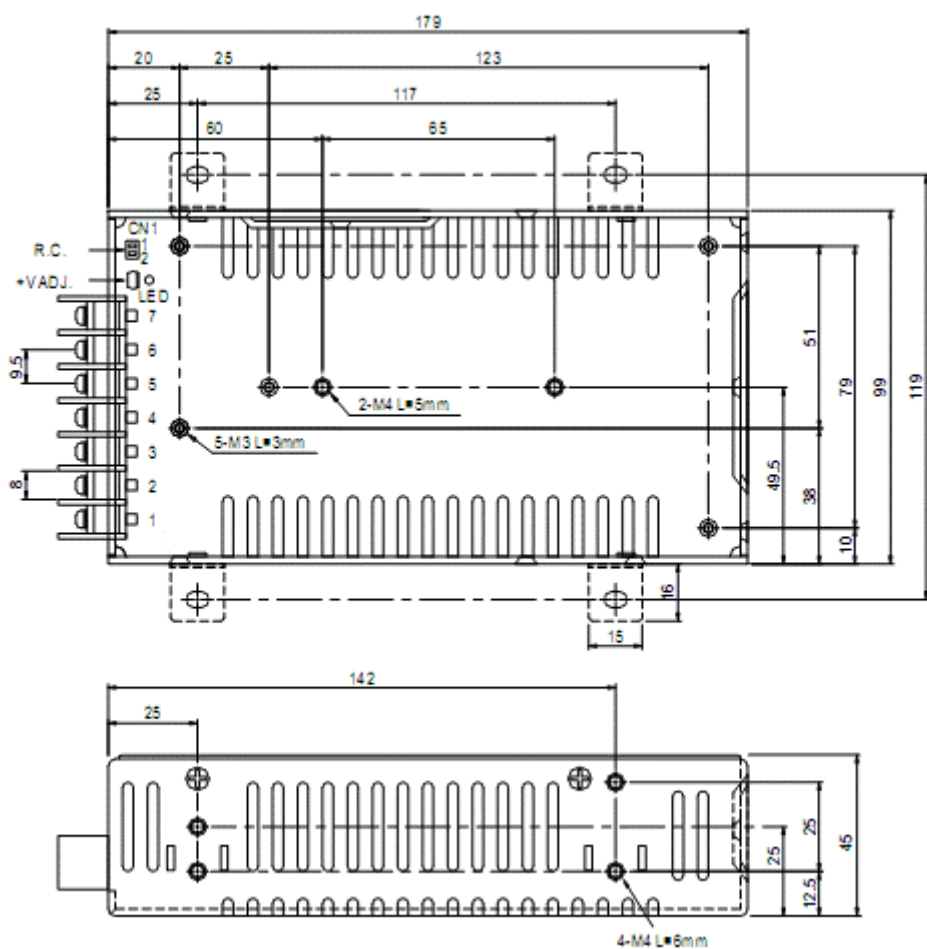

- Габариты: **179 x 99 x 45 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-10...60 °С**, хранения: **-20...85 °С**