


AD-155A - AC/DC преобразователь мощностью **155 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **AD-155**



Фото **AD-155A**

- Мощность: **155 Вт**
- Количество выходов: **2 (не изолированные)**


U_{ВЫХ} I_{ВЫХ}

Канал **1** **13.8 В 0...11.5 А**

Канал **2** **13.3 В 0...0.5 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **+5% / -13%**
- КПД: **80 %**
- Уровень пульсаций (размах): **150 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В АС**
 - вход-земля: **1500 В АС**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение АС: **88...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **124...370 В**
- Коэффициент мощности: **0.92**
- Корректор коэффициента мощности
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**
- Примечания: **Источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства. Указаны пределы подстройки 1-го выхода и шумы на 1-м выходе**

Чертеж AD-155A

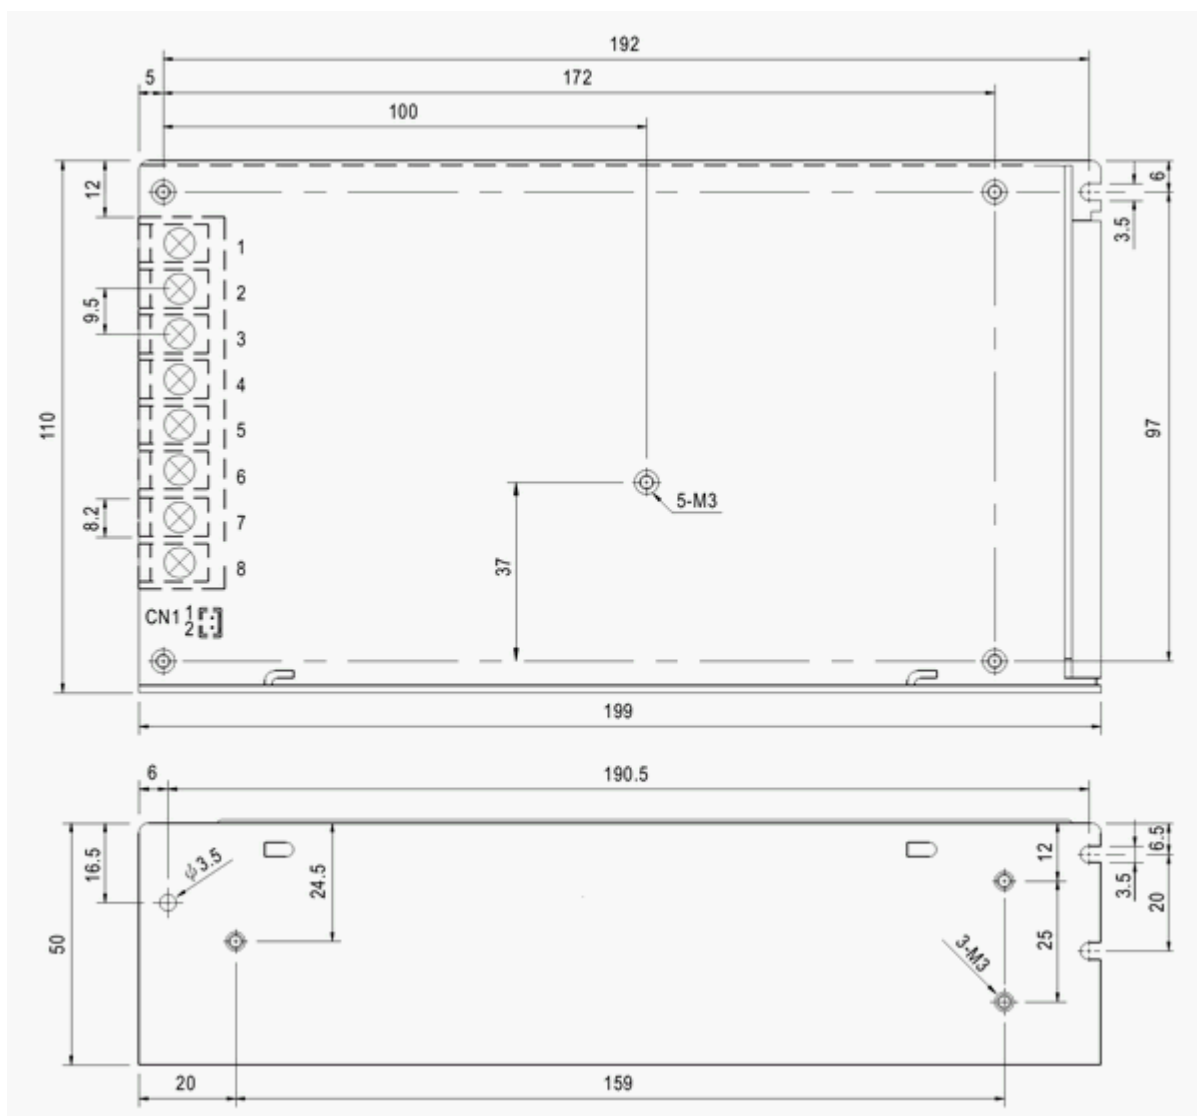

- Габариты: **199 x 110 x 50 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-10...50 °С**, хранения: **-20...85 °С**