

RS-25-24 - AC/DC преобразователь мощностью **25 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](https://www.meanwell.com/) серии **RS-25**



Фото **RS-25-24**


- Мощность: **25 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$ $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1 24 В 0...1.1 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: $\pm 10\%$
- КПД: **84 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
 - вход-выход: **3000 В AC**
 - вход-земля: **1500 В AC**
 - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **88...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **125...373 В**
- Комплекс защит от:
 - **короткого замыкания**
 - **перегрузки**
 - **перенапряжения**

Чертеж RS-25-24

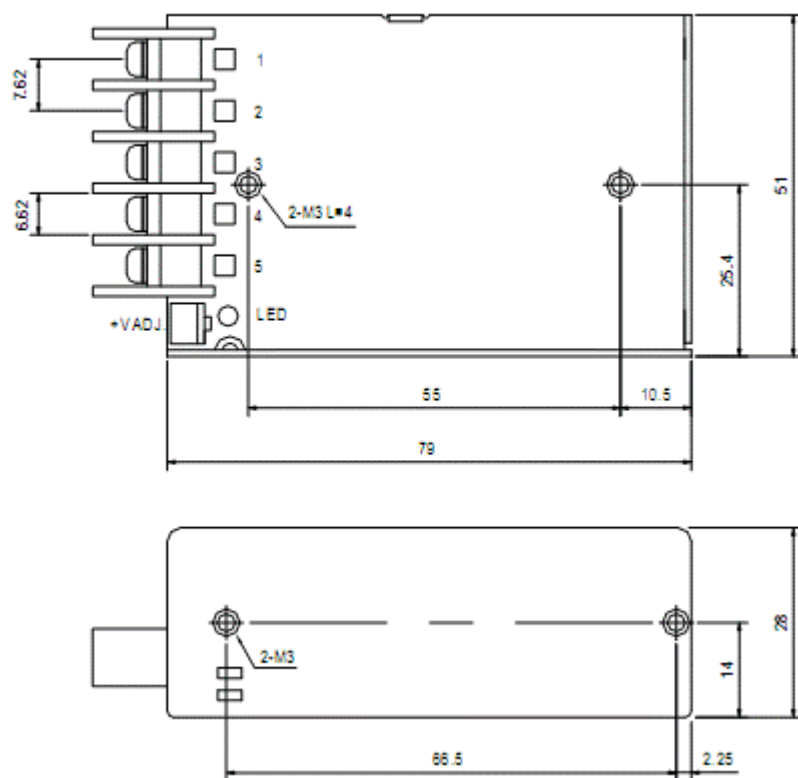

- Габариты: **79 x 51 x 28 мм**
- Корпус: для монтажа на шасси
- Диапазоны температур работы: **-20...70 °С**, хранения: **-40...85 °С**