

**RS-75-12** - AC/DC преобразователь мощностью **75 Вт**, корпус: для монтажа на шасси, производства компании [Mean Well](http://www.meanwell.com) серии **RS-75**



Фото **RS-75-12**


- Мощность: **75 Вт**
- Количество выходов: **1**

$U_{\text{ВЫХ}}$   $I_{\text{ВЫХ}}$

Канал **1** **12 В** **0...6 А**

- Механическая подстройка выходного напряжения: **± 10%**
- КПД: **81 %**
- Уровень пульсаций (размах): **120 мВ**
- Электрическая прочность изоляции
  - вход-выход: **3000 В AC**
  - вход-земля: **1500 В AC**
  - выход-земля: **500 В AC**
- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **88...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: **125...373 В**
- Комплекс защит от:
  - **короткого замыкания**
  - **перегрузки**
  - **перенапряжения**

**Чертеж RS-75-12**

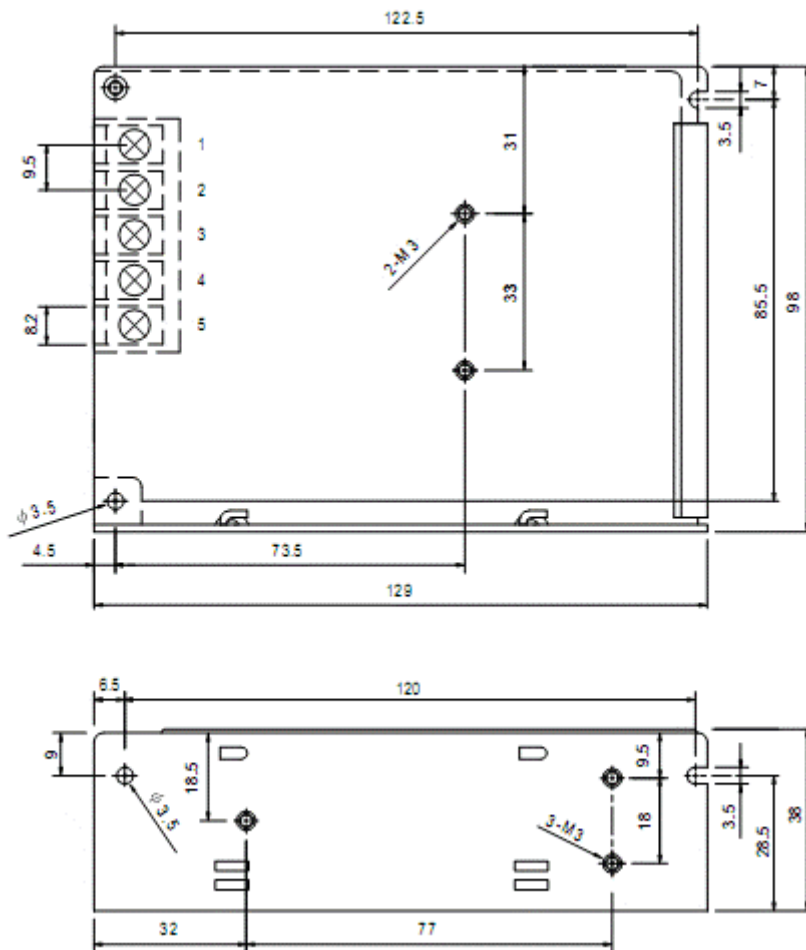

- Габариты: **129 х 98 х 38 мм**
- Корпус: **для монтажа на шасси**
- Диапазоны температур работы: **-20...70 °С**, хранения: **-40...85 °С**